


Жиросепаратори, жиросилоуловителі, сепаратори жиру  
 серії СЖ (форма прямокутної) ТУ У 29.2- 32306957- 002:2009



Принципіальна схема жиросилоуловителя серії СЖ "Оптима"

1. Литий корпус
2. Крышка
3. Входной патрубок
4. Выходной патрубок
5. Уплотнительная резина
6. Металлические защелки
7. Патрубок для вентиляции
8. Зона сбора жиров
9. Зона сбора шлама (осадка)
10. Колено на входном патрубке

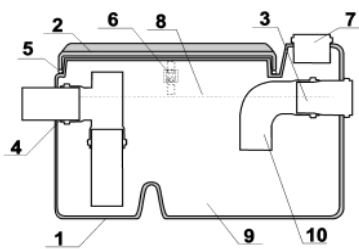

Прайс-лист действителен с 11.03.2020г.

№ п/п	Артикул	Модель	Производительность МЗ/час (л/с)	Рабочий объем л	Допустимый пиковый сброс л	Габариты мм.			Диаметр патрубков мм	Высота входа мм	Высота выхода мм	Вес кг.	Цена, грн с НДС
						длина	ширина	высота					
<b>ЖИРОУЛОВИТЕЛИ ПОД МОЙКУ</b>													
1	03428	СЖ 0,5-0,04 "Оптима"	0,5 / 0.145	45	25	450	340	350	50	250	225	4,0	<b>1 500</b>
2	03154	СЖ 0,5-0,04 Ф "Оптима"		45	25	450	340	350	50	250	225	4,5	<b>1 698</b>
3		СЖ 0,5-0,045		45	25	450	350	345	50	255	235	4,5	<b>1 650</b>
4		СЖ 0,5-0,045 Ф		45	25	450	350	345	50	255	235	5,0	<b>1 848</b>
5	80213	СЖ 0,5-0,06 "Оптима-60"		60	35	540	420	320	50	240	215	5,1	<b>1 800</b>
6	80214	СЖ 0,5-0,06 Ф "Оптима-60"		60	35	540	420	320	50	240	215	5,5	<b>1 992</b>
8		СЖ 0,5-0,06		60	35	440	390	410	50	320	300	5,0	<b>1 848</b>
9		СЖ 0,5-0,06 Ф		60	35	440	390	410	50	320	300	5,3	<b>2 046</b>
10		СЖ 0,5-0,06 "Арктика"		60	35	440	390	410	50	320	300	5,3	<b>1 848</b>
11		СЖ 0,5-0,06 Ф "Арктика"		60	35	440	390	410	50	320	300	5,8	<b>2 046</b>
12		СЖ 0,5-0,07	70	40	550	400	395	50	305	285	7,3	<b>2 706</b>	
13		СЖ 0,5-0,09	90	50	550	500	395	50	305	285	10,5	<b>3 366</b>	
14		СЖ 1-0,1	100	60	550	500	450	50	355	335	12,0	<b>3 960</b>	
15		СЖ 1-0,15	150	80	720	520	450	50	355	335	18,5	<b>4 917</b>	
16		СЖ 1,5-0,21	210	100	820	620	450	50	355	335	22,0	<b>6 435</b>	
17		СЖ 1,5-0,26	260	140	820	620	550	50	455	435	24,5	<b>6 996</b>	
18	03155	Набор фильтр-пакетов ФП-1 (4шт)										0,03	<b>90 грн</b>
19		Пластиковая лопатка											<b>21 грн</b>
20		Установка дополнительных защелок для крышки (за 1шт)											<b>100 грн</b>
21		Подставка под жиросилоуловители (ПСЖ-1) : Длина: 550мм, Ширина: 440мм, Высота: 100мм (для жиросилоуловителей: СЖ 0,5-0,04 "Оптима", СЖ 0,5-0,06 "Оптима-60", СЖ 0,5-0,045, СЖ 0,5-0,06 "Арктика"											<b>420 грн</b>
<b>ЖИРОУЛОВИТЕЛИ ЦЕХОВЫЕ</b>													
22		СЖ 2-0,32	2 / 0.5	320	180	820	620	620	110	550	500	30,0	<b>8 979</b>
23		СЖ 2-0,35		350	200	920	620	670	110	575	525	35,0	<b>10 824</b>
24		СЖ 3-0,47	3 / 0.8	450	240	920	720	720	110	625	575	40,0	<b>12 045</b>
25		СЖ 3-0,62		600	300	970	820	770	110	675	625	49,0	<b>14 586</b>

Модели с литерой "Ф" оснащены креплениями для фильтр-пакетов.

В комплекте таких моделей - 5шт фильтр-пакетов (1 предустановлен + 4шт запасных)

Один фильтр-пакет рассчитан на использование сроком до 2-х недель, в зависимости от количества жирных стоков.

Использование фильтр-пакетов в моделях с литерой "Ф" не исключает возможности применения данного жиросилоуловителя в обычном режиме, когда жир и осадок просто вычерпывается механическим способом.

Жиросилоуловители выпускаются в соответствии с требованиями ДБН В.2.2-25:2009 и ДБН В.2.5-64:2012.

На жиросилоуловители выдается тех. паспорт с инструкцией и санитарно-гигиеническое заключение. Гарантия производителя - 2 года

Цены указаны с НДС со склада в г.Киев.

Возможна отправка во все города Украины. Для оптовых и постоянных покупателей - скидки.