


Жироловки, жируловители, сепараторы жира
 серии СЖ (форма прямоугольная) ТУ У 29.2- 32306957- 002:2009



Принципальная схема жируловителя
 серии СЖ "Оптима"

1. Литой корпус
1. 12. Крышка
2. 13. Входной патрубков
3. 14. Выходной патрубков
4. 15. Уплотнительная резинка
5. 16. Металлические защелки
6. 17. Патрубок для вентиляции
8. Зона сбора жиров
9. Зона сбора шлам (осадка)
10. Колена на входном патрубке

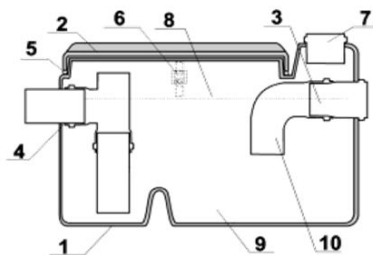

**ОПТИМАЛЬНО
 ПОД МОЙКУ!
 НОВИНКА!
 "ОПТИМА-60"**

Прайс-лист действителен с 16.03.2021г.

№ п/п	Артикул	Модель	Производи- тельность М3/час (л/с)	Робочий объем л	Допустимый пиковый сброс л	Габариты мм.			Диаметр патрубок мм	Высота входа мм	Высота выхода мм	Вес кг.	Цена, грн с НДС
						длина	ширина	высота					
ЖИРОУЛОВИТЕЛИ ПОД МОЙКУ													
1	03428	СЖ 0,5-0,04 "Оптима"	0,5/ 0.145	45	25	450	340	350	50	250	225	4.0	1,575
2	03154	СЖ 0,5-0,04 Ф "Оптима"		45	25	450	340	350	50	250	225	4.5	1,785
3	80213	СЖ 0,5-0,06 "Оптима-60"		60	35	540	420	320	50	240	215	5.1	1,953
4	80214	СЖ 0,5-0,06 Ф "Оптима-60"		60	35	540	420	320	50	240	215	5.5	2,094
6	03439	СЖ 0,5-0,06		60	35	440	390	410	50	320	300	5.0	2,124
7	03180	СЖ 0,5-0,06 Ф		60	35	440	390	410	50	320	300	5.3	2,355
8	03326	СЖ 0,5-0,06 "Арктика"		60	35	440	390	410	50	320	300	5.3	2,124
9	03218	СЖ 0,5-0,06 Ф "Арктика"		60	35	440	390	410	50	320	300	5.8	2,355
10	03214	СЖ 0,5-0,07		70	40	550	400	395	50	305	285	7.3	3,111
11	03242	СЖ 0,5-0,09		90	50	550	500	395	50	305	285	10.5	3,870
12	03222	СЖ 1-0,1		1,0 / 0.28	100	60	550	500	450	50	355	335	12.0
13	03219	СЖ 1-0,15	150		80	720	520	450	50	355	335	18.5	5,655
14	03354	СЖ 1,5-0,21	1,5 / 0.42	210	100	820	620	450	50	355	335	22.0	7,401
15	01956	СЖ 1,5-0,26		260	140	820	620	550	50	455	435	24.5	8,046
16	03155	Набор фильтр-пакетов ФП-1 (4шт)										0.03	99 грн
17	03278	Пластиковая лопатка											42 грн
18		Установка дополнительных защелок для крышки (за 1шт)											102 грн
19		Подставка под жируловители (ПСЖ-1) : Длина: 550мм, Ширина: 440мм, Высота: 100мм (для жируловителей: СЖ 0,5-0,04 "Оптима", СЖ 0,5-0,06 "Оптима-60", СЖ 0,5-0,045, СЖ 0,5-0,06 "Арктика")											462 грн
ЖИРОУЛОВИТЕЛИ ЦЕХОВЫЕ													
20	00952	СЖ 2-0,32	2/ 0.5	320	180	820	620	620	110	550	500	30.0	10,326
21	01668	СЖ 2-0,35		350	200	920	620	670	110	575	525	35.0	12,447
22	04244	СЖ 3-0,47	3/ 0.8	450	240	920	720	720	110	625	575	40.0	13,851
23	03212	СЖ 3-0,62		600	300	970	820	770	110	675	625	49.0	16,773

Модели с литерой "Ф" оснащены креплениями для фильтр-пакетов.

В комплекте таких моделей - 5шт фильтр-пакетов (1 предустановлен + 4шт запасных)

Один фильтр-пакет рассчитан на использование сроком до 2-х недель, в зависимости от количества жирных стоков.

Использование фильтр-пакетов в моделях с литерой "Ф" не исключает возможности применения данного жируловителя в обычном режиме, когда жир и осадок просто вычерпывается механическим способом.

Жируловители выпускаются в соответствии с требованиями ДБН В.2.2-25:2009 и ДБН В.2.5-64:2012.

На жируловители выдается тех. паспорт с инструкцией и санитарно-гигиеническое заключение. Гарантия производителя - 2 года

Цены указаны с НДС со склада в г.Київ.

Возможна отправка во все города Украины. Для оптовых и постоянных покупателей – скидки.